




Wevo^{6.5}


Il Wevo 6.5 viene costruito con la tecnica dell'infusione sottovuoto rispettando il regolamento della CLASSE MINI SERIE.

In dettaglio, lo scafo viene stampato con pelle esterna/3dcore/pelle interna in resina poliestere isoftalica-neopentilica, pronto a ricevere l'antivegetativa.

La coperta viene invece stampata con pelle esterna/core pvc/pelle interna in resina poliestere isoftalica-neopentilica.

Il kit base comprende: scafo, coperta, strutture, albero, boma, sartieme, pulpiti, sistema di timoneria, deriva, bulbo, sistema bompreso e trasto randa.

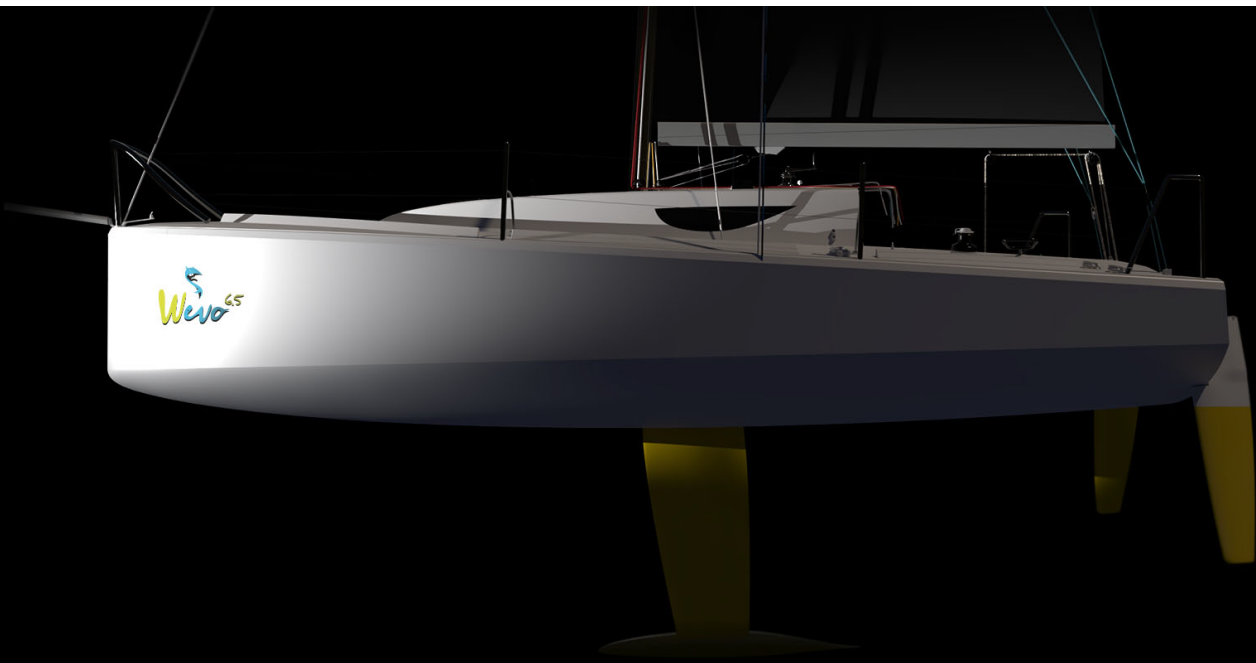

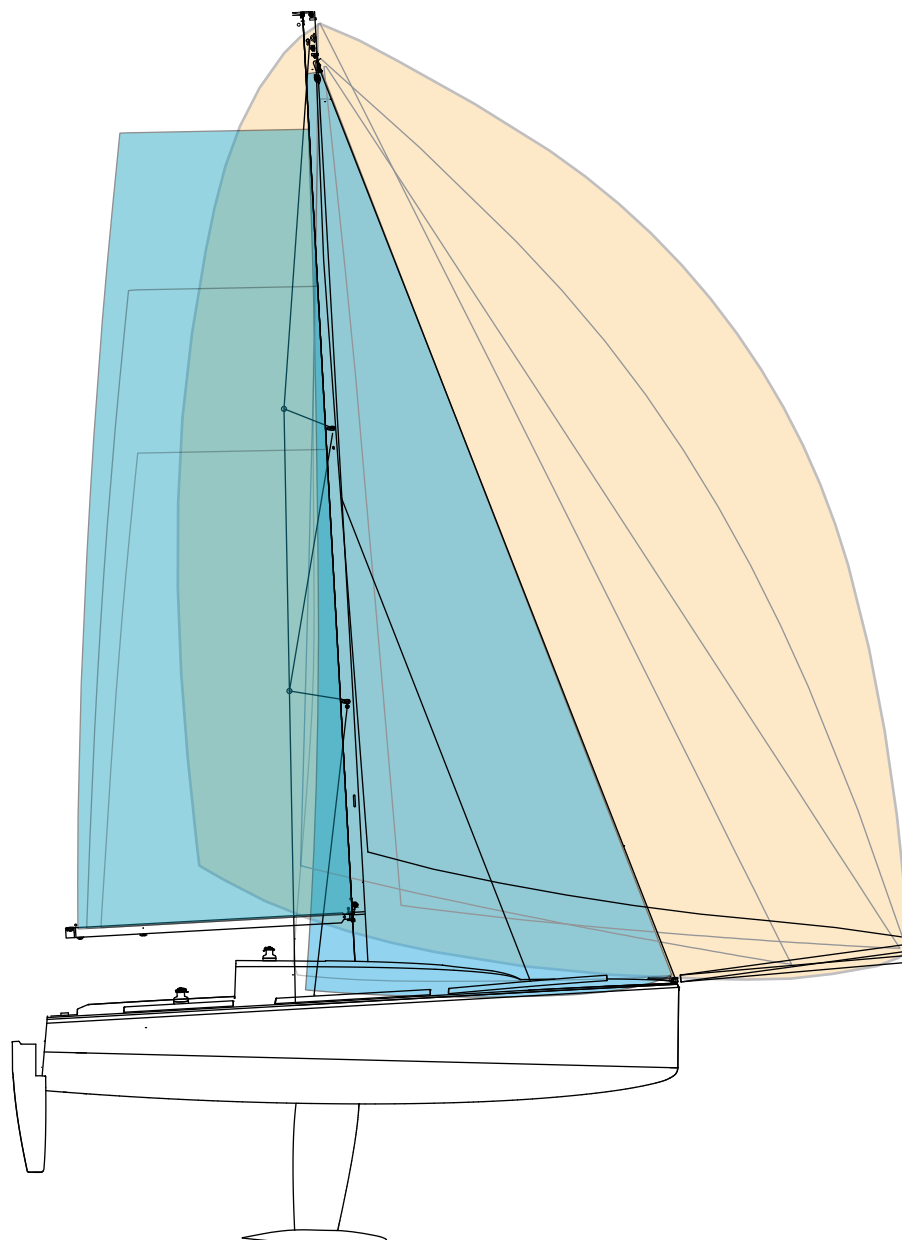

MISURE E PESI

- 6,50 m** – Lunghezza fuori tutto
- 6,05 m** – Lunghezza al galleggiamento
- 3,00 m** – Larghezza scafo
- 1,60 m** – Pescaggio
- 910 kg** – Peso kit base

PIANO VELICO

- 26 mq** – Gennaker
- 37,5 mq** – Code 5
- 79 mq** – Spinnaker Maxi
- 60 mq** – Spinnaker medio
- 4 mq** – Tormentina
- 25 mq** – Randa
- 19,5 mq** – Fiocco